

Montage in Falz mit Gelenk-Klebeplatte (ohne Bohren)


Bedienarten: VS2



Empfehlung: Nur auf folgenden Fensterrahmen benutzen: Rahmen aus Aluminium / Rahmen aus Kunststoff.



Vorsicht: Bei Rahmen aus Holz mit Lackierung kann sich der Lack lösen. Die Klebeplatte ist deswegen für Holzrahmen ungeeignet.

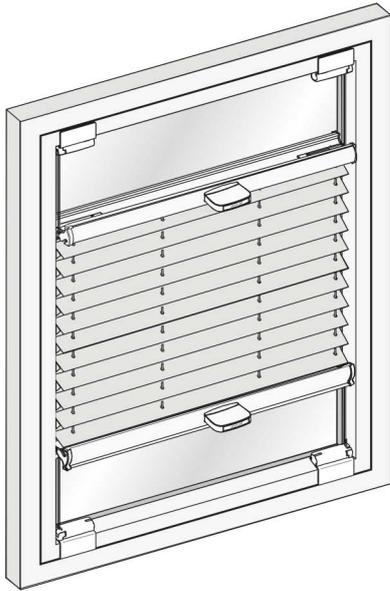

Grössenbereich

Breite (B)	min.	12 cm
	max.	150 cm
Höhe (H)	min.	20 cm
	max.	150 cm
bis 120 cm Breite	max.	220 cm

Möglich für eine maximale Plisseegrösse von 2 m².

Farbe Gelenkklebeplatte


weiss

Hinweise


- Für Montage im Fensterfalz ohne Bohren.
- Empfehlung: Kunststoff- und Aluminiumfenster
- Montagetemperatur ca. 20°C

Richtig messen / Montage

Bedienarten: Nur VS2

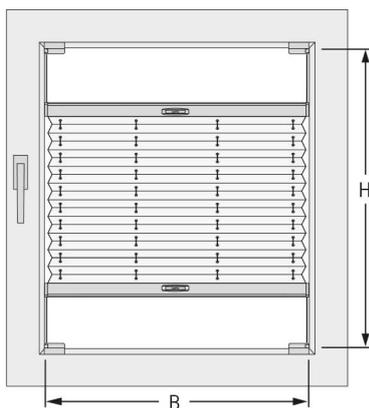

Glasfalz schräg:




Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H

Glasfalz gerade:



Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H


Zur Montage geeignete Glasleistentypen

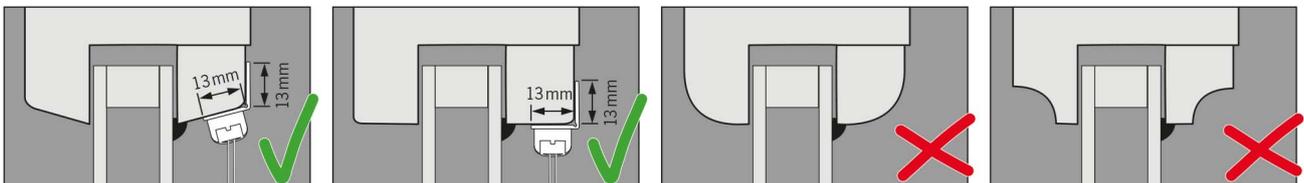

Messen Sie die Breite B wegen eventueller Masstoleranzen an mehreren Punkten und geben Sie bei der Bestellung das kleinste Mass an.

Wichtige Hinweise


Bedienarten: Alle




Achtung!

Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!



**Abstand Plissee – Scheibe:
mindestens 5 mm!**

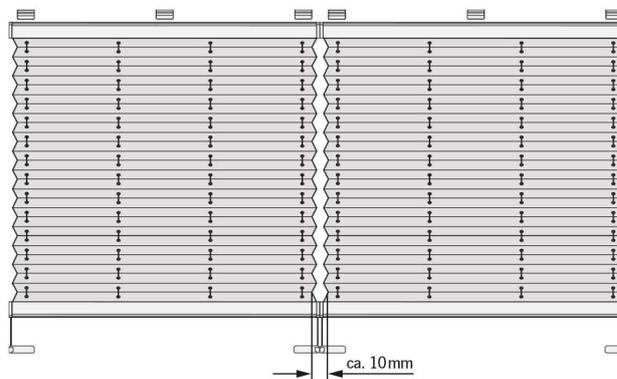

Bei mehreren Anlagen nebeneinander:

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.



**Bei F 1 und F 4 Anlagen
Montagehöhe angeben!**

Sehen Sie hierzu die Hinweise zur
Kindersicherheit